


ECO
LUX
LIGHTING

ADONIS 6 W




DATOS TÉCNICOS

APLIQUE DECORATIVO LED - ADONIS	
MODELO	6 W
POTENCIA	100 x 60 x 100 mm
DIMENSIONES (LxAxA)	Aluminio + PC
MATERIALES	-20°C – 45°C
TEMPERATURA DE TRABAJO	30.000 h
VIDA ÚTIL	IP 20
IP	-40°C~85°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
DEPRECIACIÓN	A+
CLASIFICACIÓN	CE, RoHS
CERTIFICACIONES	

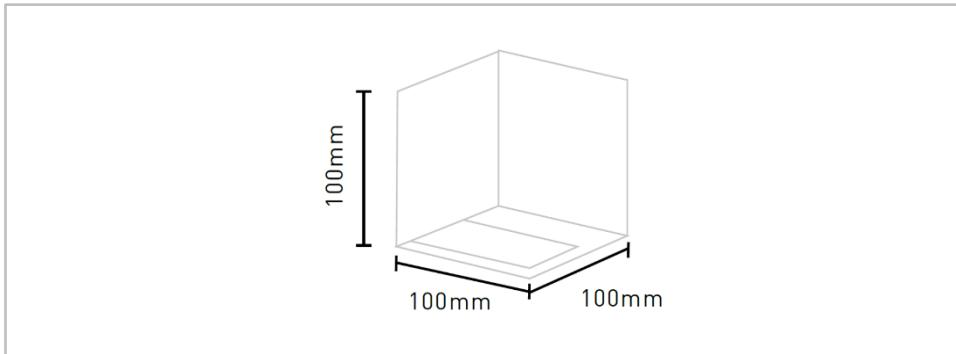

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-4830
TEM. COLOR	2.700 - 3.000 °K
COLOR LUZ	CÁLIDO
LÚMENES	420 lm
EFICACIA (lm/W)	70,0 lm/W
CRI	≥ 80
ÁNGULO	120 °

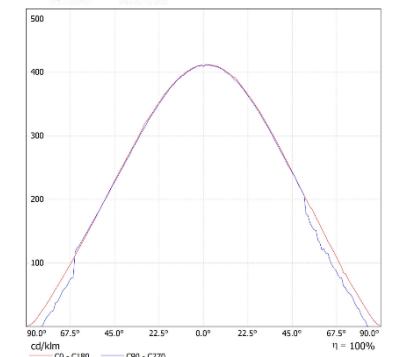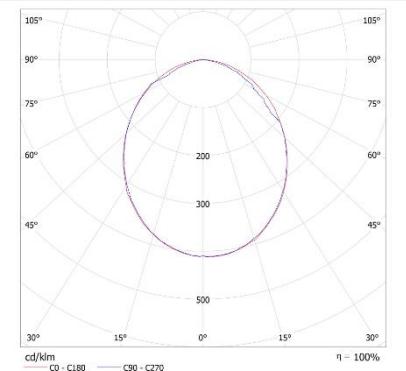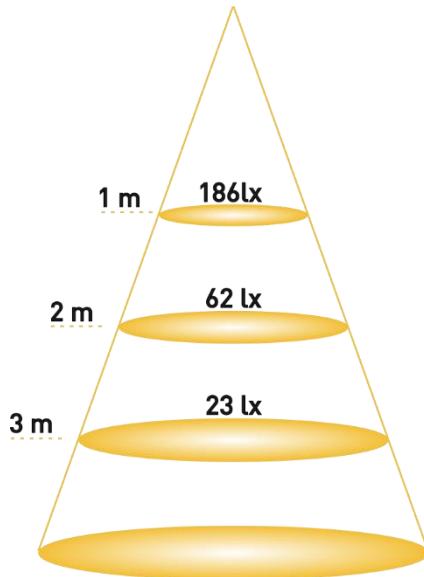

DATOS ELÉCTRICOS

DRIVER	ECOLUX
VOLTAJE DE ENTRADA	220 – 240 V (AC)
FACTOR DE POTENCIA	> 0,7
POTENCIA DE ENTRADA	6 W



EN60598-1:2008+A11:2009

EN60598-2-2:2012

EN62493:2010

EN55015:2013

EN61547:2009

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2013



IEC 62321:2008

IEC 62321:2013