


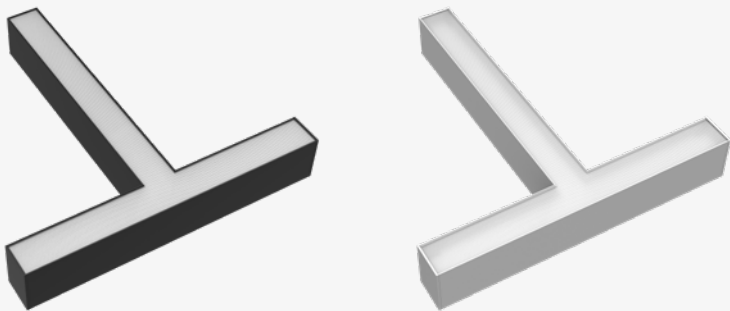

IP20

CRI>80

PF>0,9

UGR<19

50K/h

ACCESORIOS LAUDA T

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)	ACABADO
EC5156	24	3.120	2.700-3.000-4.000 ±5%	Negro
EC5159	24	3.120	2.700-3.000-4.000 ±5%	Blanco

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>80
Temperatura de color (3CCT)	2.700K / 3.000K / 4.000K
Lúmenes	130 lm/ W
Apertura de haz de luz	110°
UGR	19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio/metal/pc
Difusor	Microprismático
Protección IP	20
Factor de potencia (PF)	>0,9
Temp. trabajo	-25°C +45°C
Vida Útil	50.000 h
Garantía	5 años
Driver	Lifud

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	24 W
Voltaje de entrada AC (driver)	230 V
Frecuencia de red	50-60 Hz

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	E
Certificaciones	CE, RoHS, Erp