



IP20

CRI>80

PF>0,5

30K/h

DRIVER
EAGLERISE

CCT

DOWNLIGHT SEIKO 12W

Cuadrado extrafino

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)	ACABADO
EC6812	12	1.200	3.000-4.000-6.000 ±5%	Blanco
EC6813	12	1.200	3.000-4.000-6.000 ±5%	Negro

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>80
UGR	<22
Temperatura de color (3CCT)	3.000K / 4.000K / 6.000K
Lúmenes	100 lm/W
Apertura de haz de luz	110°


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	12 W
Tensión	85 / 265 V
Frecuencia de red	50-60 Hz
Clase	II
Corriente directa (driver)	300 mA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Protección IP	20
IK	08
Factor de potencia (PF)	>0,5
Temp. trabajo	-10°C +40°C
Vida Útil	30.000 h
Ciclos de conmutación	100.000
Garantía	4 años
Chip	Sanan
Driver	Eaglerise
Dimmable	No (opcional)

DIMENSIONES

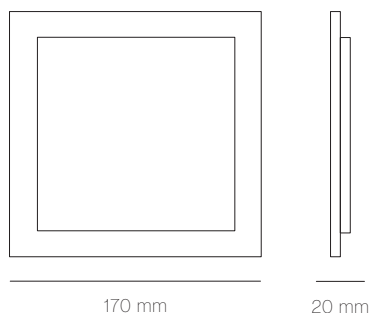

CUT: 150-160mm

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	F
Certificaciones	CE, RoHS, Erp