



IP20

CRI>80

PF>0,5

30K/h

DRIVER  
EAGLERISE

CCT

## DOWNLIGHT SEIKO 12W

Cuadrado surface

| REFERENCIA | POTENCIA (W) | LÚMENES | Tª COLOR (K)          | ACABADO |
|------------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| EC6828     | 12           | 1.200   | 3.000-4.000-6.000 ±5% | Blanco  |
| EC6829     | 12           | 1.200   | 3.000-4.000-6.000 ±5% | Negro   |

### CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| CRI                         | >80                      |
| UGR                         | <22                      |
| Temperatura de color (3CCT) | 3.000K / 4.000K / 6.000K |
| Lúmenes                     | 100 lm/ W                |
| Apertura de haz de luz      | 110°                     |


### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Potencia                   | 12 W       |
| Tensión                    | 85 / 265 V |
| Frecuencia de red          | 50-60 Hz   |
| Clase                      | II         |
| Corriente directa (driver) | 300 mA     |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Material                | Aluminio      |
| Protección IP           | 20            |
| IK                      | 08            |
| Factor de potencia (PF) | >0,5          |
| Temp. trabajo           | -10°C +40°C   |
| Vida Útil               | 30.000 h      |
| Ciclos de conmutación   | 100.000       |
| Garantía                | 4 años        |
| Chip                    | Sanan         |
| Driver                  | Eaglerise     |
| Dimmable                | No (opcional) |

### DIMENSIONES

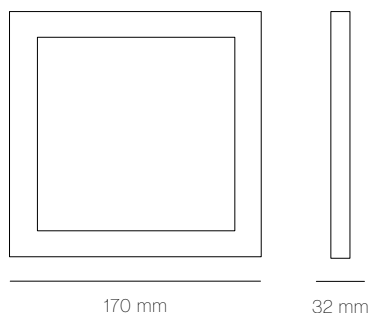

### CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Etiqueta eficiencia energética | F             |
| Certificaciones                | CE, RoHS, Erp |