


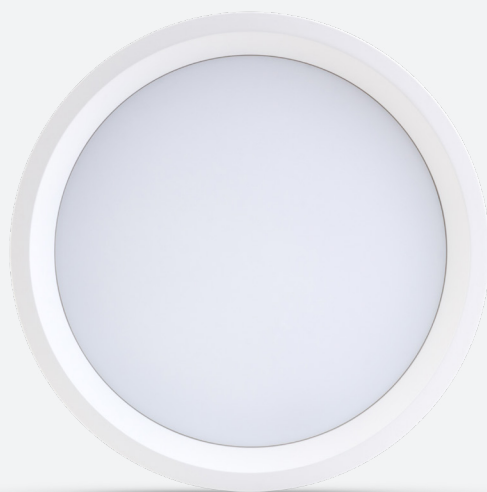

IP40

CRI>80

IK08

UGR<22

30K/h

DOWNLIGHT VISTA

REFERENCIA	POTENCIA (W) POWER	LÚMENES LUMENS	Tª COLOR (K) COLOR T.
EC2551	24	2.400	3.000 ±5%
EC2552	24	2.400	4.000 ±5%
EC2553	24	2.400	6.000 ±5%

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS PHOTOMETRIC DATA

CRI	>80
Temp.	3.000K / 4.000K / 6.000K
Lúmenes Lumens	100 lm/ W


CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	24 W
Tensión Voltage	170 - 240 V
Frecuencia Frequency	50 - 60 Hrz
Factor de potencia Power Factor	>0,50

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

Material	Aluminio
Protección IP IP Process	40
Temp. de trabajo	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo	10 - 80%
IK	08
UGR	<22
Ángulo	100°
Chip	Epistar
Driver	Lifud
Vida Útil Lifetime	L70/B30 (30.000h)
Garantía Warranty	3 años / years

GRÁFICOS GRAPHICS

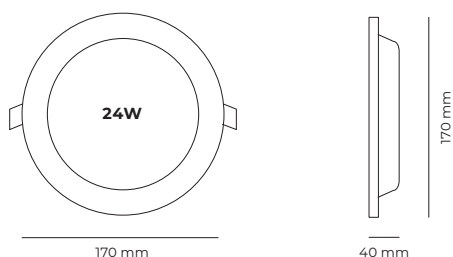

CUT OUT: 150 mm