ECOLUX

BOMBILLA **ALBA**
LIGHTBULB

REFERENCIA *Reference*	Tª COLOR (K)
EC7465	3.000 ±5%
EC7466	4.200 ±5%
EC7467	6.000 ±5%



IP20

CRI>80

220-240V

260°

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Acabado *Finish*	Opaca/ Opaque
Protección IP *IP Process*	20
Casquillo *Cap*	E14
Temp. de trabajo *Temp. of work*	20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
Ángulo *Angle*	260°
Vida Útil *Lifetime*	50.000h
Chip	Epistar
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K/ 4.200K/ 6.000K
Lúmenes *Lumens*	85 lm/ W
Potencia *Power*	7 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,6

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	1

GRÁFICO
GRAPHIC

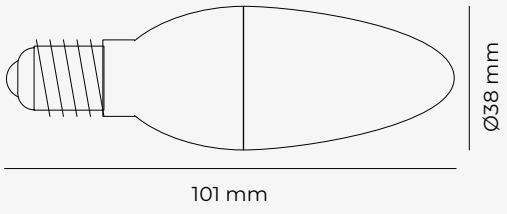

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com