ECOLUX

APLIQUE DE PARED **BANSHEE**

WALL LIGHT

REFERENCIA *REFERENCE*	POTENCIA (W) *POWER*	T° COLOR (K)
EC2000	30	3.000 ±5%
EC2002	30	6.000 ±5%



IP65

IK08

CRI>80

PF>0,90

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
Ángulo *Working humidity*	120°
Chip	Epistar
Vida Útil *Lifetime*	L70/B30 (50.000h)
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K / 6.000K
Lúmenes *Lumens*	80 lm/ W
Potencia *Power*	30 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Factor de potencia *Power factor*	>0,90
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Plástico/Plastic

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	10

GRÁFICO
GRAPHIC

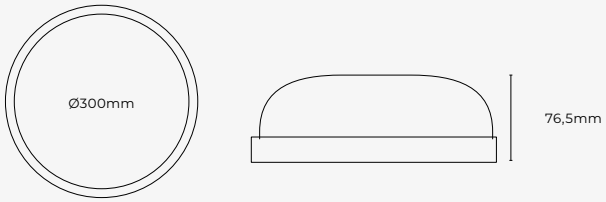


Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com

ECOLUX

ACCESORIOS
ACCESSORIES

EC2003
Marco liso blanco
Plain white frame



EC2004
Marco liso plata
Plain silver frame



EC2006
Marco rejilla negro
Black grille frame



EC2005
Marco decorativo blanco
White decorative frame



EC2007
Marco decorativo plat
Decorative frame silve



EC2008
Marco decorativo negro
Black decorative frame

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com