ECOLUX

APLIQUE DE PARED **PEGASO**

WALL LIGHT

REFERENCIA *REFERENCE*	POTENCIA (W) *POWER*	T° COLOR (K)
EC1960	15	3.000 ±5%
EC1961	15	4.200 ±5%
EC1962	15	6.000 ±5%
EC1979	15	CCT: 3.000 / 4.200 / 6.000 ±5%



IP65

IK08

CRI>80

PF>0,90

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
Giro	120°
Chip	Epistar
Vida Útil *Lifetime*	L80/B20 (50.000h)
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K / 4.200K / 6.000K y CCT
Lúmenes *Lumens*	100 lm/ W
Potencia *Power*	15 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Factor de potencia *Power factor*	>0,90
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Plástico/Plastic

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	20

GRÁFICO
GRAPHIC

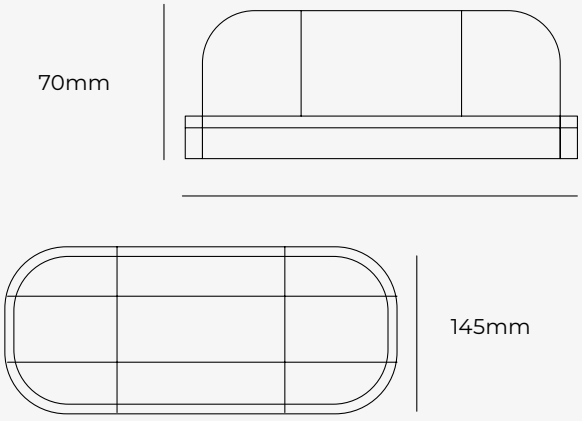

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com

ECOLUX

ACCESORIOS
ACCESSORIES



EC1966
Marco liso blanco
Plain white frame



EC1967
Marco liso negro
Plain black frame



EC1969
Marco rejilla negro
Black grille frame



EC1968
Marco decorativo blanco
White decorative frame



EC1970
Marco decorativo plat
Decorative frame silve

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com