ECOLUX

APLIQUE DE PARED **SUET L**

WALL LIGHT

REFERENCIA *REFERENCE*	MODELO *MODEL*	ACABADO *FINISH*
EC61 32	L	Grafito/ Graphite
EC61 33	L	Blanco/White



IP65

IK09

CRI>80

PF>0,90

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 90%
IK	08
Ángulo *Angle*	80°
Vida Útil *Lifetime*	50.000h
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K
Lúmenes *Lumens*	50 lm/ W
Potencia *Power*	12W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Factor de potencia *Power factor*	>0,90
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio/Aluminum

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	20

GRÁFICO
GRAPHIC

SUET L

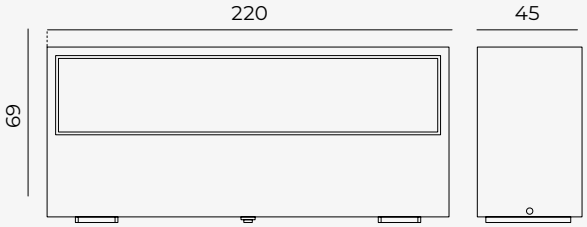

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com