ECOLUX

APLIQUE DE PARED **VALQUIRIA**

WALL LIGHT

REFERENCIA *REFERENCE*	POTENCIA (W) *POWER*	T° COLOR (K)
EC1983	20	3.000 ±5%
EC1984	20	4.200 ±5%
EC1985	20	6.000 ±5%
EC1988	20	CCT: 3.000 / 4.200 / 6.000 ±5%



IP65

IK08

CRI>80

PF>0,90

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
Ángulo *Angle*	120°
Chip	Epistar
Vida Útil *Lifetime*	L80/B20 (50.000h)
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K / 4.200K / 6.000K y CCT
Lúmenes *Lumens*	102 lm/ W
Potencia *Power*	20 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Factor de potencia *Power factor*	>0,90
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Plástico/Plastic

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	20

GRÁFICO
GRAPHIC

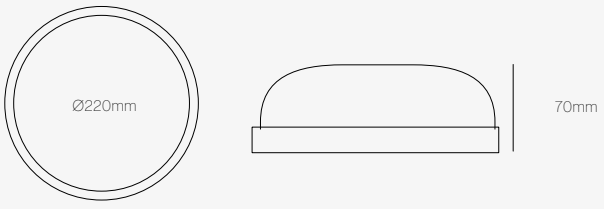

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com


ECOLUX

ACCESORIOS
ACCESSORIES

EC1992
Marco liso blanco 20W
Plain white frame 20W



EC1993
Marco liso negro 20W
Plain black frame 20W

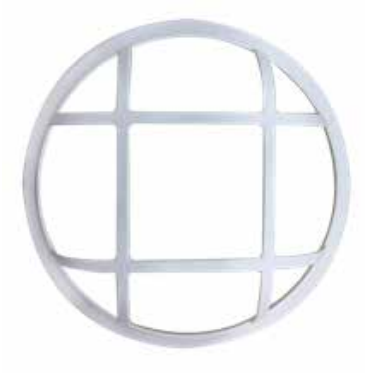

EC1995
Marco rejilla blanco 20W
White grille frame 20W



EC1994
Marco rejilla negro 20W
Black grille frame 20W



EC1996
Marco decorativo blanco 20W
White decorative frame 20W



EC1997
Marco decorativo negro 20W
Black decorative frame 20W

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com