ECOLUX

TIRA DE LED **SMD MONOCOLOR**

LED STRIP

20W IP20 5M

REFERENCIA *REFERENCE*	T° COLOR (K)	Lm/W	lm/M
EC7379	2.700	158	3.082
EC7380	3.000	165	3.300
EC7381	4.000	173	3.403
EC7382	6.000	169	3.312

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	20
Temp. Trabajo *Temp. of work*	-20°C + 45°C
Temp. de almacenamiento *Storage temp.*	-20~60°C
Vida Útil *Lifetime*	50.000 h
Ciclos de conmutación *Switching cycles*	>100.000
Garantía *Warranty*	5 años
Dimmable	Si/Yes
CRI	≥90
Temperatura de color *Color temperature*	2.700K / 3.000K / 4.000K / 6.000k
Densidad led x Metro *LED density per meter*	240
Densidad led x Sección *LED density x Section*	8
Apertura de haz de luz *Beam aperture*	120°
Potencia *Power*	20W
Tensión *Voltage*	DC24 V
Frecuencia de red *Network frequency*	50-60 Hz
Etiqueta eficiencia energética *Energy efficiency label*	E
Certificaciones *Certifications*	CE, RoHS, Erp
Tipo de led *LED Type*	SMD2835 white

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio + PC
Corte (mm) *Cut*	41,7mm
Cinta adhesiva *Adhesive tape*	3M de doble cara

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	100

IP20

5m

50K/h

100K




PF>0,9

DC24

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC

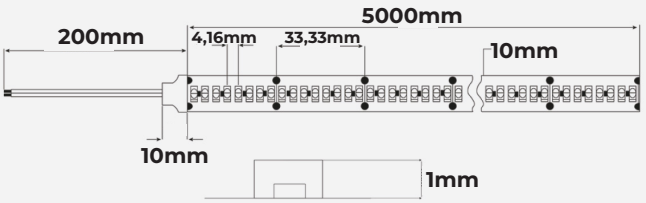

Maxima conexión en circuito abierto *Maximum open circuit connection*	Maxima conexión en circuito cerrado *Maximum closed-circuit connection*
5M	10M

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com