ECOLUX

MULTIPUNTO **DOBLO 30W**

FLOOD LIGHT

REFERENCIA *REFERENCE*	ACABADO *FINISH*
EC3279	2700+5%
EC3280	4000+5%
EC3275	Refector Doblo Blanco/ White Double Reflector

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	20
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 45°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
UGR	<18
Ángulo *Angle*	36°
Chip	OSRAM
Driver	Lifud
Vida Útil *Lifetime*	L80 B20 (50.000h)
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>95
Temp.	2.700K / 4.000K
Lúmenes *Lumens*	80 lm/ W
Potencia *Power*	30 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,5

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio/Aluminium

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	24



IP20

CRI>80


IK08

UGR<18

50K/h

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC

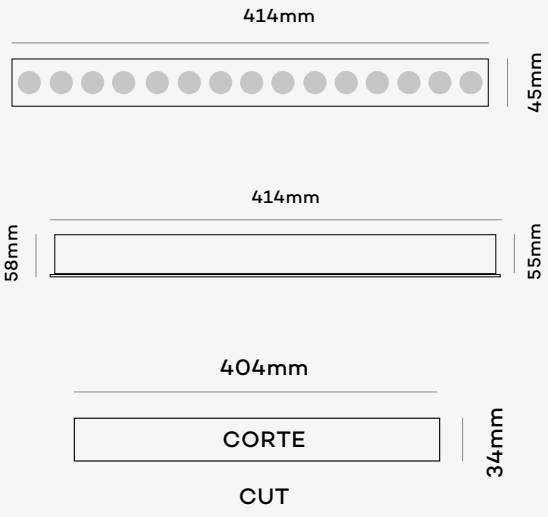

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com