ECOLUX


RECEPTOR **C2 CCT**

RECEIVER

REFERENCIA *REFERENCIA*	MODELO *MODEL*	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*
EC5106	NEBULA	Receptor bicanal/ dual-channel receiver

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tipo *Tipe*	BICANAL
Alimentación *Power supply*	12-24 VDC
Certificaciones *Certifications*	CE,ROSH
Frecuencia *Frequency*	2,4 Ghz
Voltaje de entrada *Input voltage*	12-24 VDC
Potencia de salida *output power*	12V(60w max)xCH-24V (120w max)xCH
Intensidad de salida *output intensity*	5A / CH
N° de canales *number of channels*	2

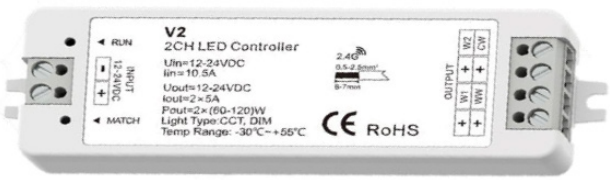

MANDOS COMPATIBLES
COMPATIBLE CONTROLLERS




EC-5104



EC-5105

GRÁFICO
GRAPHIC

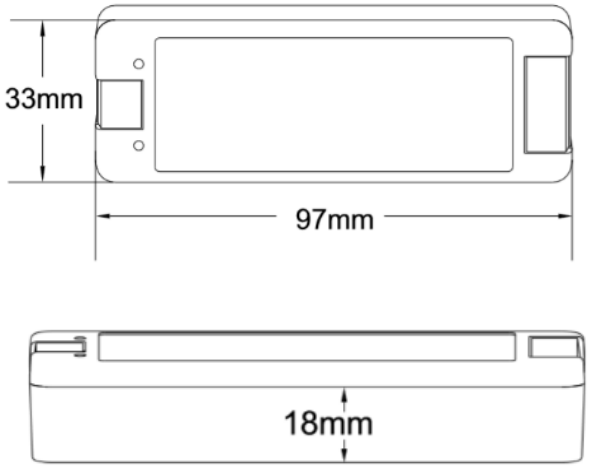

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com