ECOLUX

PANTALLA ESTANCA **SKY 20W**

WATERPROOF SCREEN

REFERENCIA *REFERENCE*	Tª COLOR (K)
EC4626	4.000 ±5%
EC4627	6.000 ±5%

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
Temp. de trabajo *Operating temperature*	-25°C a 45°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
UGR	<19
Ángulo *Angle*	120°
Chip	Epistar
Vida Útil *Lifetime*	50.000h
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	4.000K/ 6.000K
Lúmenes *Lumens*	90 lm/ W
Potencia *Power*	20 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,90
Regulación *Regulation*	Dimmable
Clase *Class*	I

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Material base *Base material*	PVC

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	8



IP65

CRI>80


IK08


UGR<19

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC

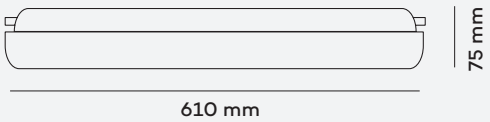



Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com