ECOLUX

FOCO DE CARRIL **VERSA**
LANE LIGHT

REFERENCIA *REFERENCE*	Tª COLOR (K) COLOR T.	ACABADO *FINISH*
EC4122	2.700 ±5%	Blanco/White
EC4126	3.000 ±5%	Blanco/White
EC4123	4.000 ±5%	Blanco/White
EC4124	2.700 ±5%	Negro/Black
EC4127	3.000 ±5%	Negro/Black
EC4125	4.000 ±5%	Negro/Black



IP20

CRI>90

IK08

50K/h

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	20
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 45°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
UGR	<19
Vida Útil *Lifetime*	L80/B20 (50.000h)
Chip	CREE
Driver	GLOBAL
Ángulo *Angle*	36° - Opcional
Garantía *Warranty*	5 años / years
CRI	>90
Temp.	2.700K/ 3.000K/ 4.000K
Lúmenes *Lumens*	100 lm/ W
Potencia *Power*	30 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,95
Regulación *Regulation*	Opcional (DALI - Casambi)

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio/Aluminium

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	20/16

GRÁFICO
GRAPHIC

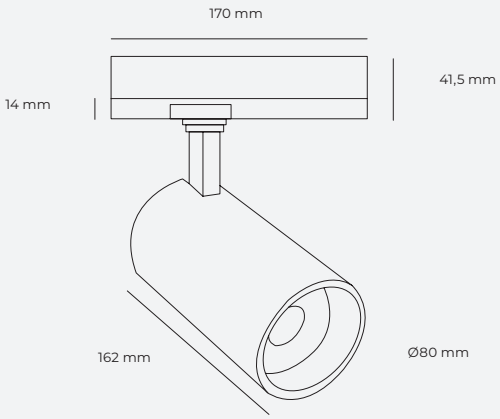

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com