ECOLUX

# BOMBILLA **VIPER**
*LIGHTBULB*

| REFERENCIA *Reference* | Tª COLOR (K) | COLOR T. |
|---|---|---|
| EC2629 | 2.700 ±5% | Dimm. No |
| EC2630 | 3.000 ±5% | Dimm. No |
| EC2631 | 4.200 ±5% | Dimm. No |
| EC2632 | 6.000 ±5% | Dimm. No |
| EC2633 | 3.000 ±5% | Dimm. SI |
| EC2634 | 4.200 ±5% | Dimm. SI |
| EC2635 | 6.000 ±5% | Dimm. SI |




IP20

CRI>80

60°

220/240V

50K/h

## CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
*TECHNICAL CHARACTERISTICS*

| | |
|---|---|
| **Protección IP** *IP Process* | 20 |
| **Casquillo** *Cap* | GU10 |
| **Temp. de trabajo** *Temp. of work* | -20°C a 50°C |
| **Humedad de trabajo** *Working humidity* | 10 - 80% |
| **UGR** | 22 |
| **Ángulo** *Angle* | 60° |
| **Vida Útil** *Lifetime* | 50.000h |
| **Chip** | Epistar |
| **Garantía** *Warranty* | 3 años / years |
| **CRI** | >80 |
| **Temp.** | 2.700K/ 3.000K/ 4.200K/ 6.000K |
| **Lúmenes** *Lumen* | 85 lm/ W |
| **Potencia** *Power* | 7 W |
| **Tensión** *Voltage* | 220 - 240V |
| **Frecuencia** *Frequency* | 50 - 60 Hrz |
| **Factor de potencia** *Power Factor* | >0,60 |

**3 AÑOS DE GARANTIA**
*YEARS OF WARRANTY*


## CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
*PHYSICAL CHARACTERISTICS*

| | |
|---|---|
| **Cuerpo** *Body* | PC |

## LOGÍSTICA
*LOGISTICS*

| | |
|---|---|
| **Producto por caja** *Products per box* | 50 |

## GRÁFICO
*GRAPHIC*

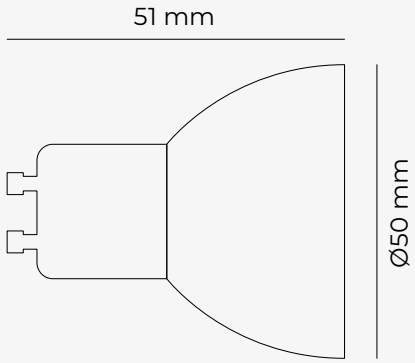


**Contacto/Contact**
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com