
ECOLUX

TIRA DE LED **COB MONOCOLOR**

LED STRIP

15W IP20 25MM

REFERENCIA *REFERENCE*	T° COLOR (K)	lm/W	lm/m
EC7454	2.200	87	1.287
EC7455	2.700	96	1.429
EC7456	3.000	106	1.638
EC7457	4.000	107	1.536
EC7458	6.000	106	1.572

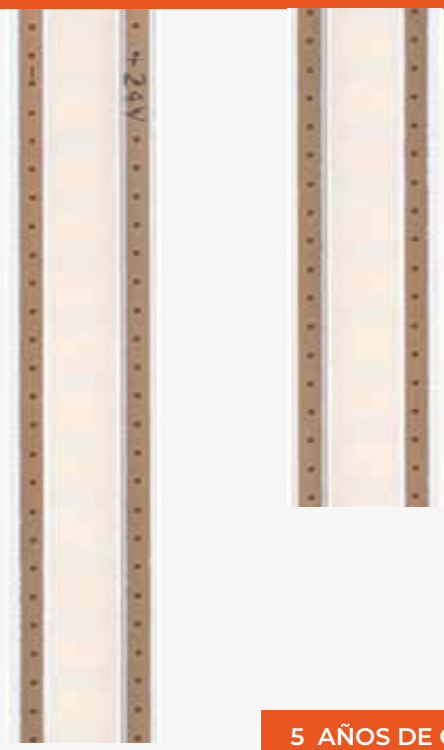

IP20

25m

50K/h

100K

PF>0,9


DC24

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cinta adhesiva *Adhesive tape*	3M de doble cara
Corte (mm) *Cut*	Corte libre
Protección IP *IP Process*	20
Temp. trabajo *Temp. of work*	-20°C + 50°C
Vida Útil *Lifetime*	50.000 h
Ciclos de conmutación *Switching cycles*	>100.000
Garantía *Warranty*	5 años
Dimmable	Sí / Yes
CRI	≥90
Temperatura de color *Color temperature*	2.700K / 3.000K / 4.000K / 6.000k
Apertura de haz de luz *Beam aperture*	120°
Potencia *Power*	15W
Tensión *Voltage*	DC24 V
Frecuencia de red *Network frequency*	50-60 Hz
Etiqueta eficiencia energética *Energy efficiency label*	G
Certificaciones *Certifications*	CE, RoHS, Erp
Tipo de led *Led type*	Flexible strip with Chip On Board of LED
Densidad led x metro *Led density per meter*	320
Densidad led x sección corte *Led density per cut section*	Corte libre
Temperatura de almacenamiento *Storage temperature*	20~60°C

GRÁFICO
GRAPHIC

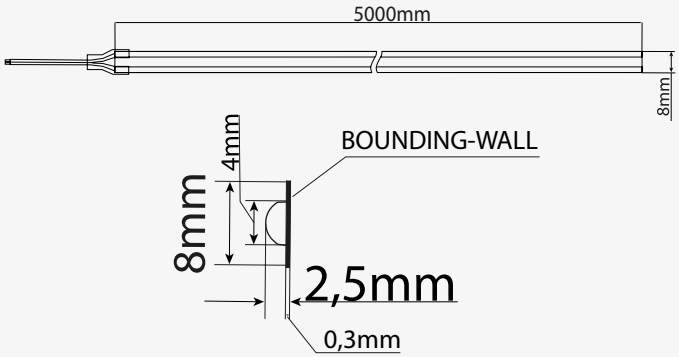

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio + PC

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	100

Maxima conexión en circuito abierto *Maximum open circuit connection*	Maxima conexión en circuito cerrado *Maximum closed-circuit connection*
5M	10M

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com