ECOLUX

# TIRA LED **MAGMA COB MONOCOLOR**

*LED STRIP*

**12W IP67 5mm**

| REFERENCIA *REFERENCE* | Tª COLOR (K) | Lm/W |
|---|---|---|
| EC7470 | 2.200 ±5% | 70 |
| EC7471 | 2.700 ±5% | 79 |
| EC7472 | 3.000 ±5% | 84 |
| EC7473 | 4.000 ±5% | 95 |
| EC7477 | 6.000 ±5% | 95 |

## CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
*TECHNICAL CHARACTERISTICS*

| | |
|---|---|
| **Cinta adhesiva** *Adhesive tape* | 3M de doble cara |
| **Corte (mm)** *Cut* | 8,3 |
| **Protección IP** *IP Process* | 20 |
| **Temp. trabajo** *Temp. of work* | -20°C + 50°C |
| **Vida Útil** *Lifetime* | 50.000 h |
| **Ciclos de conmutación** *Switching cycles* | >100.000 |
| **Garantía** *Warranty* | 5 años |
| **Dimmable** | No |
| **CRI** | ≥90 |
| **Temperatura de color** *Color temperature* | 2.200/2.700K/3.000K /4.000K /6.000k |
| **Apertura de haz de luz** *Beam aperture* | 120° |
| **Potencia** *Power* | 12W |
| **Tensión** *Voltage* | DC24 V |
| **Frecuencia de red** *Network frequency* | 50-60 Hz |
| **Etiqueta eficiencia energética** *Energy efficiency label* | E |
| **Certificaciones** *Certifications* | CE, RoHS, Erp |
| **Tipo de led** *Led type* | Flexible strip with Chip Scale Package of LED |
| **Densidad led x metro** *Led density per meter* | 480 |
| **Densidad led x sección corte** *Led density per cut section* | 4 |
| **Temperatura de almacenamiento** *Storage temperature* | -20~60°C |

## CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
*PHYSICAL CHARACTERISTICS*

| | |
|---|---|
| **Cuerpo** *Body* | Aluminio + PC |

## LOGÍSTICA
*LOGISTICS*

| | |
|---|---|
| **Producto por caja** *Products per box* | 48 |



IP67

5m

50K/h


100K


PF>0,9

DC24

**5 AÑOS DE GARANTIA**
*YEARS OF WARRANTY*

## GRÁFICO
*GRAPHIC*

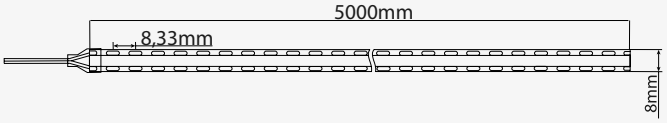

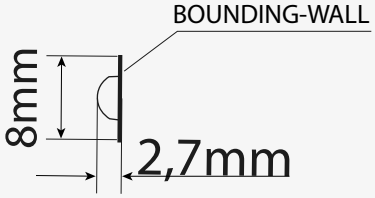
| Maxima conexión en circuito abierto *Maximum open circuit connection* | Maxima conexión en circuito cerrado *Maximum closed-circuit connection* |
|---|---|
| 5M | 10M |

**Contacto/Contact**
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com