ECOLUX

# TIRA LED **MAGMA COB MONOCOLOR**

*LED STRIP*

**19W IP67 5mm**

| REFERENCIA *REFERENCE* | Tª COLOR (K) | Lm/W |
|---|---|---|
| EC7449 | 2.200 ±5% | 127 |
| EC7450 | 2.700 ±5% | 134 |
| EC7451 | 3.000 ±5% | 144 |
| EC7452 | 4.000 ±5% | 155 |
| EC7453 | 6.000 ±5% | 145 |

## CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
*TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Cinta adhesiva** *Adhesive tape* — 3M de doble cara
**Corte (mm)** *Cut* — 27,7
**Protección IP** *IP Process* — 20
**Temp. trabajo** *Temp. of work* — -20°C + 50°C
**Vida Útil** *Lifetime* — 50.000 h
**Ciclos de conmutación** *Switching cycles* — >100.000
**Garantía** *Warranty* — 5 años
**Dimmable** — No
**CRI** — ≥90
**Temperatura de color** *Color temperature* — 2.200/2.700K/3.000K /4.000K /6.000k
**Apertura de haz de luz** *Beam aperture* — 120°
**Potencia** *Power* — 19W
**Tensión** *Voltage* — DC24 V
**Frecuencia de red** *Network frequency* — 50-60 Hz
**Etiqueta eficiencia energética** *Energy efficiency label* — E
**Certificaciones** *Certifications* — CE, RoHS, Erp
**Tipo de led** *Led type* — Flexible strip with Chip On Board of LED
**Densidad led x metro** *Led density per meter* — 288
**Densidad led x sección corte** *Led density per cut section* — 8
**Temperatura de almacenamiento** *Storage temperature* — -20~60°C

## CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
*PHYSICAL CHARACTERISTICS*

**Cuerpo** *Body* — Aluminio + PC

## LOGÍSTICA
*LOGISTICS*


**Producto por caja** *Products per box* — 40




IP67
5m
50K/h
100K
PF>0,9
DC24

**5 AÑOS DE GARANTIA**
*YEARS OF WARRANTY*

## GRÁFICO
*GRAPHIC*

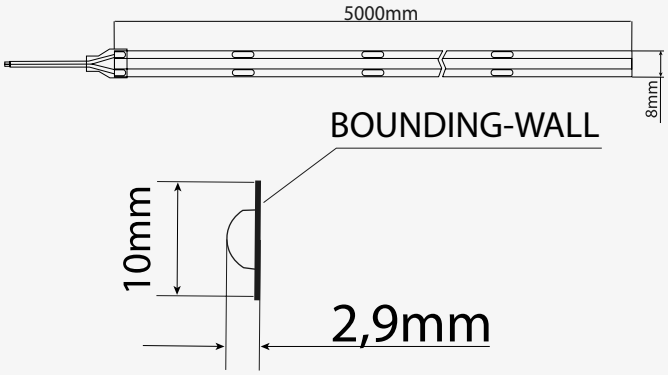


| Maxima conexión en circuito abierto *Maximum open circuit connection* | Maxima conexión en circuito cerrado *Maximum closed-circuit connection* |
|---|---|
| 5M | 10M |


**Contacto/Contact**
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com