ECOLUX

TIRA LED MAGMA COB MONOCOLOR
LED STRIP

6W IP20 5mm

REFERENCIA *REFERENCE*	Tª COLOR (K)	Lm/W
EC7420	2.200 ±5%	70
EC7421	2.700 ±5%	83
EC7422	3.000 ±5%	90
EC7423	4.000 ±5%	99
EC7424	6.000 ±5%	100

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS


Cinta adhesiva *Adhesive tape* — 3M de doble cara
Corte (mm) *Cut* — 50
Protección IP *IP Process* — 20
Temp. trabajo *Temp. of work* — -20°C + 50°C
Vida Útil *Lifetime* — 50.000 h
Ciclos de conmutación *Switching cycles* — >100.000
Garantía *Warranty* — 5 años
Dimmable — No
CRI — ≥90
Temperatura de color *Color temperature* — 2.200/2.700K/3.000K /4.000K /6.000k
Apertura de haz de luz *Beam aperture* — 120°
Potencia *Power* — 6W
Tensión *Voltage* — DC24 V
Frecuencia de red *Network frequency* — 50-60 Hz
Etiqueta eficiencia energética *Energy efficiency label* — G
Certificaciones *Certifications* — CE, RoHS, Erp
Tipo de led *Led type* — FCOB: Flexible strip with Chip On Board of LED
Densidad led x metro *Led density per meter* — 320
Densidad led x sección corte *Led density per cut section* — 16
Temperatura de almacenamiento *Storage temperature* — -20~60°C

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body* — Aluminio + PC

LOGÍSTICA
LOGISTICS


Producto por caja *Products per box* — 100

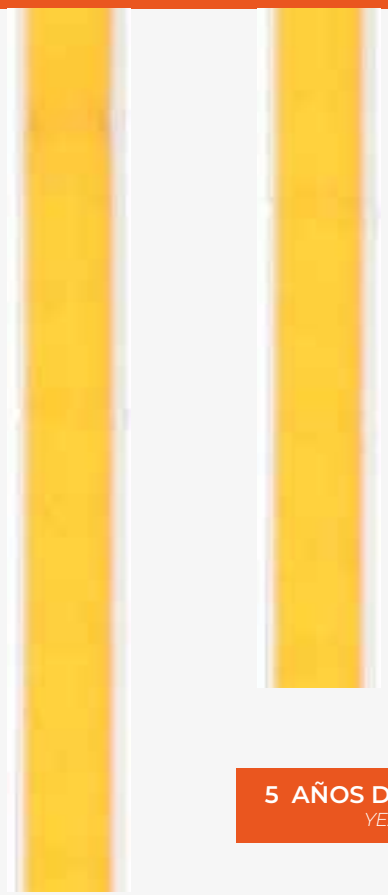

IP20
5m
50K/h
100K
PF>0,9
DC24
CCT

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC

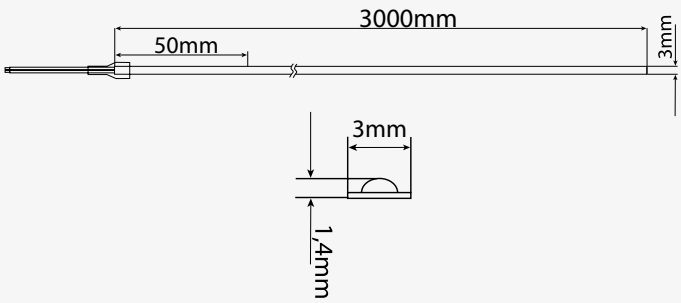

Maxima conexión en circuito abierto *Maximum open circuit connection*	Maxima conexión en circuito cerrado *Maximum closed-circuit connection*
3M	5M

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com