ECOLUX

TIRA LED **MAGMA COB MONOCOLOR**

LED STRIP

6W IP20 5mm

REFERENCIA *REFERENCE*	Tª COLOR (K)	Lm/W
EC7425	2.200 ±5%	73
EC7426	2.700 ±5%	83
EC7427	3.000 ±5%	94
EC7428	4.000 ±5%	103
EC7429	6.000 ±5%	106

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS


Cinta adhesiva *Adhesive tape*	3M de doble cara
Corte (mm) *Cut*	8,33
Protección IP *IP Process*	20
Temp. trabajo *Temp. of work*	-20°C + 50°C
Vida Útil *Lifetime*	50.000 h
Ciclos de conmutación *Switching cycles*	>100.000
Garantía *Warranty*	5 años
Dimmable	si/Yes
CRI	≥90
Temperatura de color *Color temperature*	2.200/2.700K/3.000K /4.000K /6.000k
Apertura de haz de luz *Beam aperture*	120°
Potencia *Power*	6W
Tensión *Voltage*	DC24 V
Frecuencia de red *Network frequency*	50-60 Hz
Etiqueta eficiencia energética *Energy efficiency label*	G
Certificaciones *Certifications*	CE, RoHS, Erp
Tipo de led *Led type*	White FPC, OSP
Densidad led x metro *Led density per meter*	480
Densidad led x sección corte *Led density per cut section*	4
Temperatura de almacenamiento *Storage temperature*	20~60°C


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio + PC

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	100

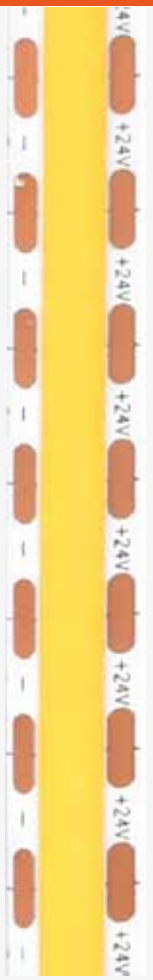

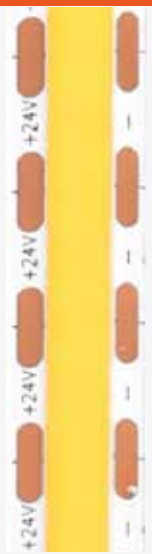

IP20

5m

50K/h


100K


PF>0,9

DC24

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC

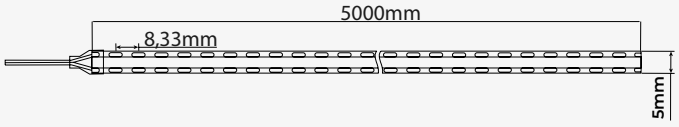

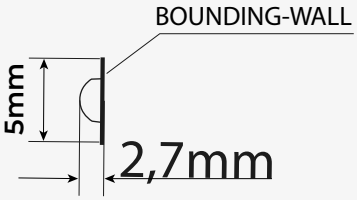

Maxima conexión en circuito abierto *Maximum open circuit connection*	Maxima conexión en circuito cerrado *Maximum closed-circuit connection*
5M	10M

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com