

BOMBILLA COPEN

LIGHTBULB

REFERENCIA	T° COLOR (K) COLORT.
EC2940	3.000 ±5%

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Casquillo <i>Cap</i>	G9
Protección IP <i>IP Process</i>	30
Temp. de trabajo <i>Temp. of work</i>	-20°C a 40°C
Humedad de trabajo <i>Working humidity</i>	10 - 80%
UGR	22
Ángulo <i>Angle</i>	160°
Vida Útil <i>Lifetime</i>	50.000h
Chip	Epistar
Garantía <i>Warranty</i>	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	68 lm/ W
Potencia <i>Power</i>	2 W
Tensión <i>Voltage</i>	230 V
Frecuencia <i>Frequency</i>	50 - 60 Hz
Factor de potencia <i>Power Factor</i>	>0,4
Regulable	Si

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS


PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo <i>Body</i>	PVC
---------------------------	-----

LOGÍSTICA

LOGISTICS

Producto por caja <i>Products per box</i>	20
---	----

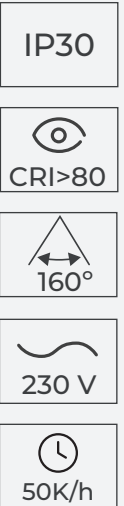

3 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO

GRAPHIC

