ECOLUX

CAMPANA **KURAI**

HIGH BAY

REFERENCIA *REFERENCE*	ACABADO *FINISH*
EC8427	100 / 150 / 200
EC8451	LIRA KURAI
EC8452	LENTE 90°
EC8453	LENTE 60°
EC8454	REFLECTOR ALUMINIO KURAI
EC8455	REFLECTOR PC KURAI



IP65

CRI>70

IK08

100K/h

A B C
SELECTOR DE POTENCIA

CCT

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-40°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
IK	08
Ángulo *Angle*	110°
Vida Útil *Lifetime*	100.000h
Chip	Lumileds
Driver	Sosen
Garantía *Warranty*	5 años / years
CRI	>70
Temp.	CCT: 3.000k/4.000K/5.700K
Lúmenes *Lumens*	170 lm/ W
Potencia *Power*	100 / 150 / 200 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,90

GRÁFICO
GRAPHIC

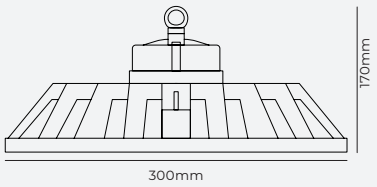

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio/aluminium

FOTOMERTÍAS
PHOTOMETRIES



LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	1

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com