
ECOLUX

REFERENCIA / REFERENCE
EC8465

PROYECTOR **KAZAN CCT 300W**
FLOOD LIGHT

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	66
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-30°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
Protector sobretensiones *Surge protector*	10 KV
IK	08
Ángulo *Angle*	90°
Vida Útil *Lifetime*	L80/B20 (108.000h)
Chip	Lumileds
Driver	Moso
Óptica opcional *Optional optics*	30° - 60° - 120° - Asimétrica
Garantía *Warranty*	5 años / years
Certificación C5M ambientes salinos	720 horas de ensayo
C5M certification for saline environments	720 hours of rehearsal
CRI	>80
Temp.	3000k/ 4000K/ 5700K
Lúmenes *Lumens*	180 lm/ W
Potencias *Wattage*	200- 225-250-300W
Tensión *Voltage*	100 - 277 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,95
Regulación *Regulation*	Opcional/Optional

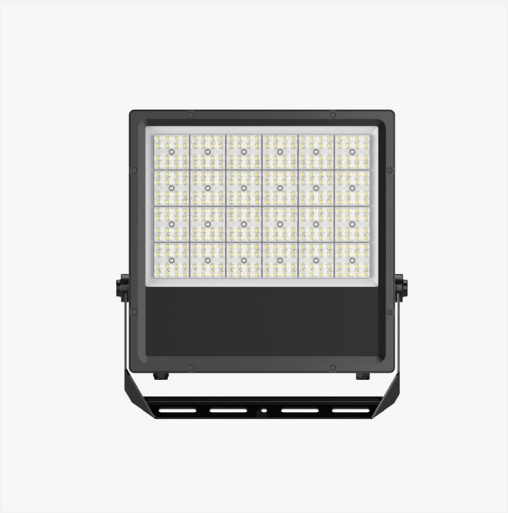

IP66

CRI>80

IK08


C5M ambiente salinos

Selector de potencias

CCT

5 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

FOTOMETRÍA
PHOTOMETRY

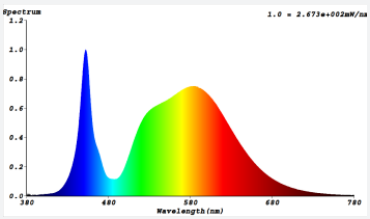


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	Aluminio/Aluminum
Tornillería *Screws*	Inok

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	1

GRÁFICO
GRAPHIC

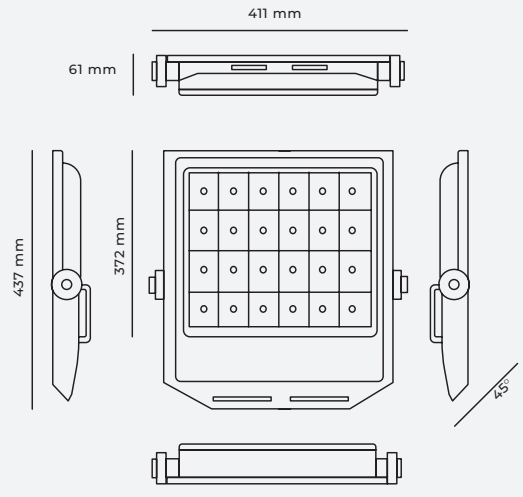

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com