


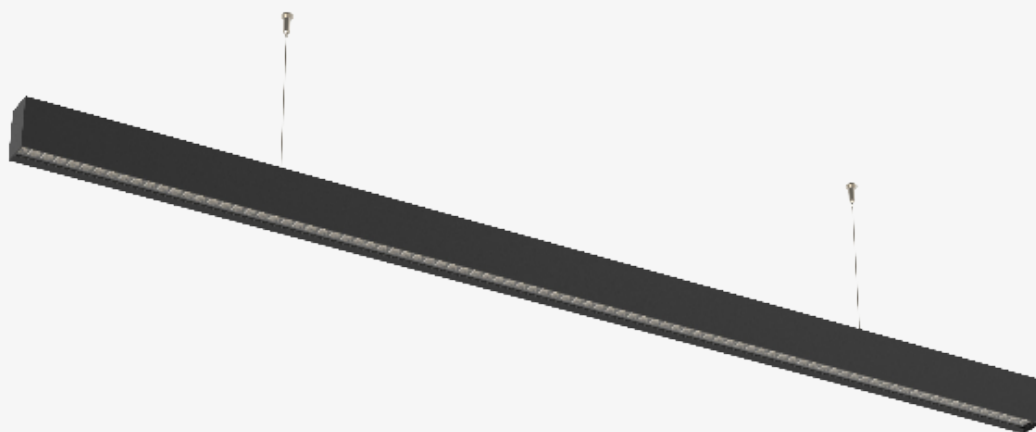

IP20

CRI>80

PF>0,9

UGR<19

50K/h

CCT

SELECTOR DE POTENCIA

LINEAL ERGO

REFERENCIA	POTENCIAS (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)	ACABADO
EC5163	26-28-30-32-34-36-38-40	4000	2.700-3.000-4.000 ±5%	Blanco
EC5164	26-28-30-32-34-36-38-40	4000	2.700-3.000-4.000 ±5%	Negro

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>80
Temperatura de color (3CCT)	2.700K / 3.000K / 4.000K
Lúmenes	100 lm/ W
Apertura de haz de luz	60°
UGR	19

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencias	26-28-30-32-34-36-38-40 W
Voltaje de entrada AC (driver)	230 V
Frecuencia de red	50-60 Hz
Corriente de salida DC (driver)	182 mA
Voltaje de salida DC (driver)	36 V

DIMENSIONES

Largo	1186 mm
Ancho	40 mm
Alto	68 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio/metal/pmma
Protección IP	20
Factor de potencia (PF)	>0,9
Temp. trabajo	-25°C +45°C
Vida Útil	50.000 h
Garantía	5 años
Driver	Lifud
Dimmable	No

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	E
Certificaciones	CE, RoHS, Erp

