


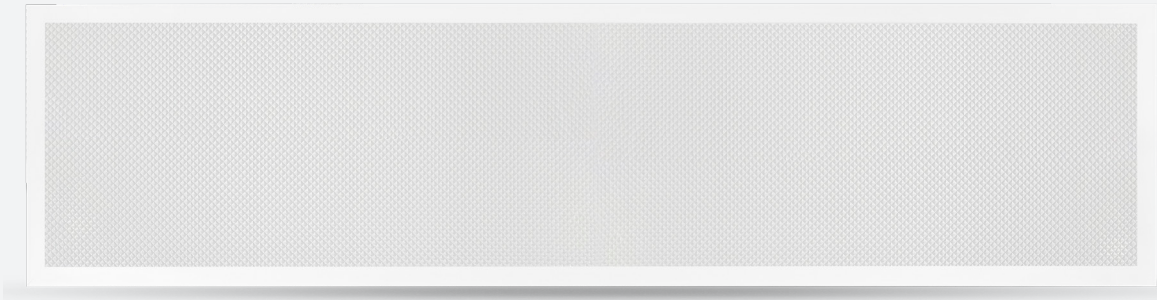

IP20

CRI>80

UGR<19

50K/h

AGT

Dimmable OPC.



PANEL ALZA LITE 40W

REFERENCIA	DIMENSIONES (MM) DIMMENSIONS	POTENCIA (W) POWER	LÚMENES LUMENS	Tª COLOR (K) COLOR T.
EC3225	120x30	40	3.950	4.000 ±5%
EC3226	120x30	40	4.050	6.000 ±5%

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS *PHOTOMETRIC DATA*

CRI	>80
Temp.	4.000K / 6.000k
Lúmenes <i>Lumens</i>	100 lm/ W

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS *TECHNICAL DATA*

Material	Aluminio
Protección IP <i>IP Process</i>	20
Temp. de trabajo	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo	10 - 80%
UGR	<19
Ángulo	120°
Driver	AGT
Vida Útil <i>Lifetime</i>	L70 B30 (50.000h)
Garantía <i>Warranty</i>	5 años / years

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS *ELECTRICAL DATA*

Potencia <i>Power</i>	40 W
Tensión <i>Voltage</i>	220 - 245 V
Frecuencia <i>Frequency</i>	50 - 60 Hz
Factor de potencia <i>Power Factor</i>	>0,90

GRÁFICOS *GRAPHICS*

