






DATOS TÉCNICOS

MODELO	DOWNLIGHT LED ARCADE 24 W
DIMENSIONES (ØxAl)	230 Ø x 90 mm
PESO	0,92 kgr
MATERIALES	Aluminio
ACABADO	Blanco (EC-1223, EC-1572, EC-1224)/Plata (EC-1579, EC-1580, EC-1581)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C - 50°C
VIDA ÚTIL	≥ 50.000 h
IP	IP 40
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C - 85°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS

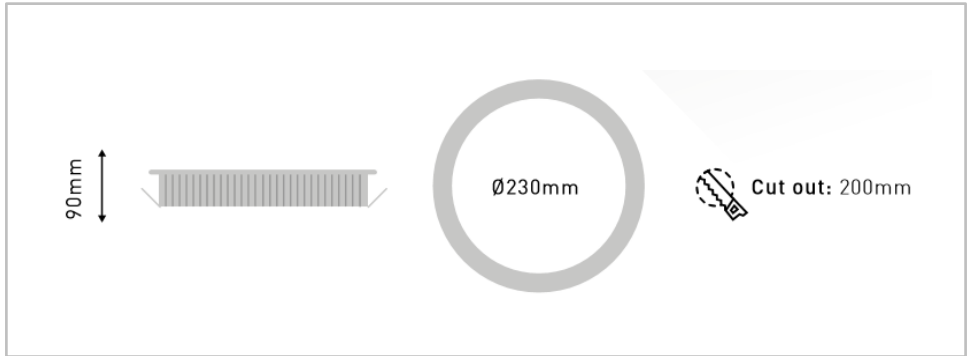

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-1223 / EC-1579	EC-1572 / EC-1580	EC-1224 / EC-1581
TEM. COLOR	2.700 °K	4.200 °K	5.500 °K
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	1.950 lm	2.050 lm	2.100 lm
EFICACIA (lm/W)	81,3 lm/W	85,4 lm/W	87,5 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	19	19	19
ÁNGULO	102 °	102 °	102 °

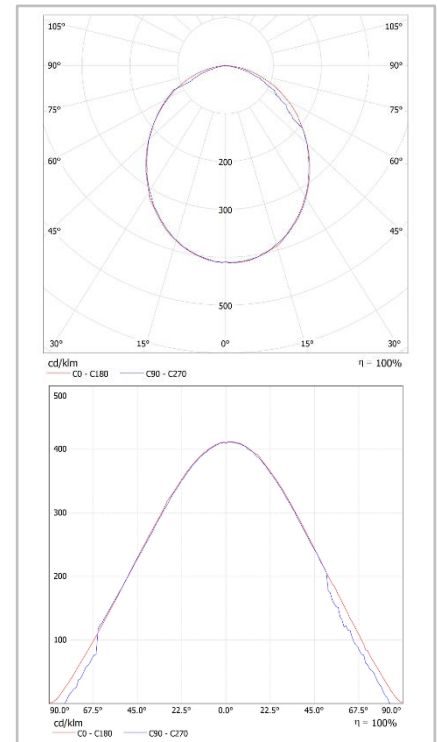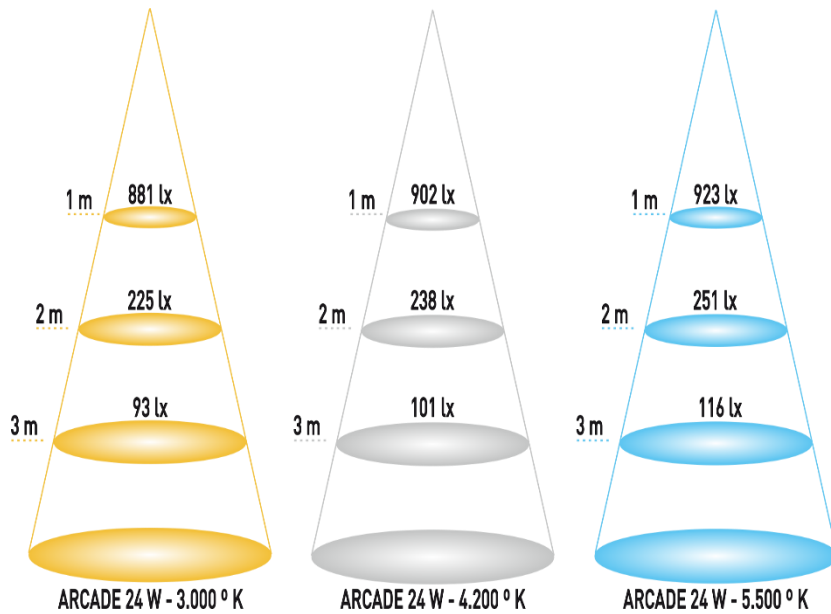

DATOS ELÉCTRICOS

DRIVER	ELT - LC125/500-A
VOLTAJE DE ENTRADA	99 - 305 V (AC)
VOLTAJE DE SALIDA	22 - 46 V (DC)
INTENSIDAD DE SALIDA	500 mA
FACTOR DE POTENCIA	> 0,8
POTENCIA DE ENTRADA	5 - 25 W
FRECUENCIA	50 - 60 Hz

