DOWNLIGHT SURF CUADRADO 12 W

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DOWNLIGHT SURF CUADRADO 12 W
DIMENSIONES (An x L x Al)	170 x 170 x 40 mm
PESO	0,60 kgr
MATERIALES	Aluminio
ACABADO	Blanco(EC-3506,3507,3508)/Plata(EC-3509,3510,3511)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25ºC – 50ºC
VIDA ÚTIL	50.000 h
IP	IP 40
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40ºC ~ 85ºC
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS

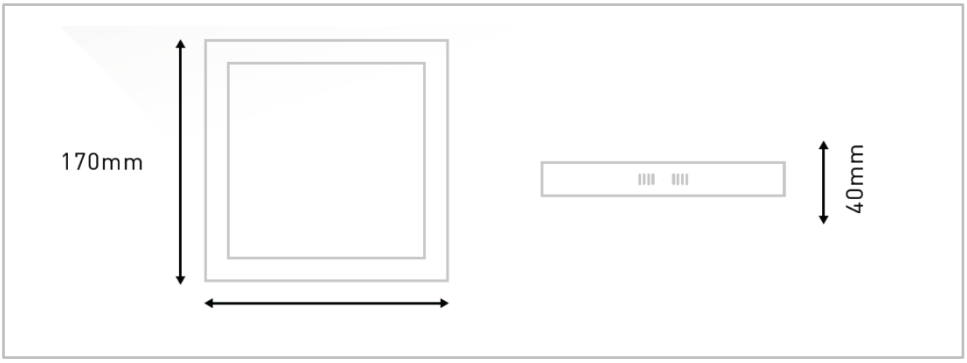

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-3506 / EC-3509	EC-3507 / EC-3510	EC-3508 / EC-3511
TEM. COLOR	3.000 ºK	4.200 ºK	6.000 ºK
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	750 lm	790 lm	810 lm
EFICACIA (lm/W)	62,5 lm/W	65,8 lm/W	67,5 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	19	19	19
ÁNGULO	100 º	100 º	100 º

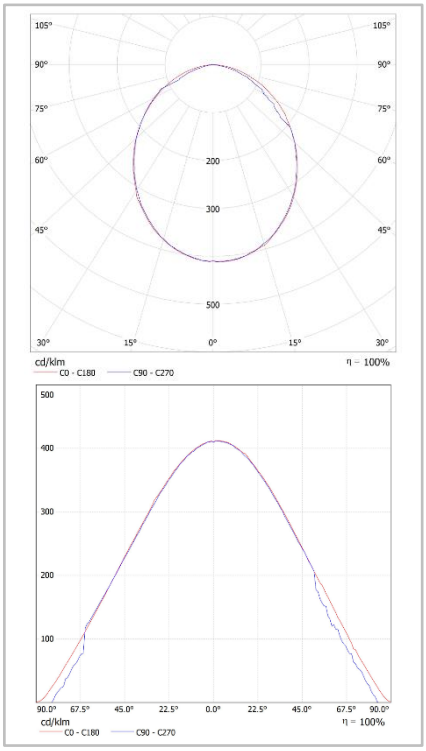

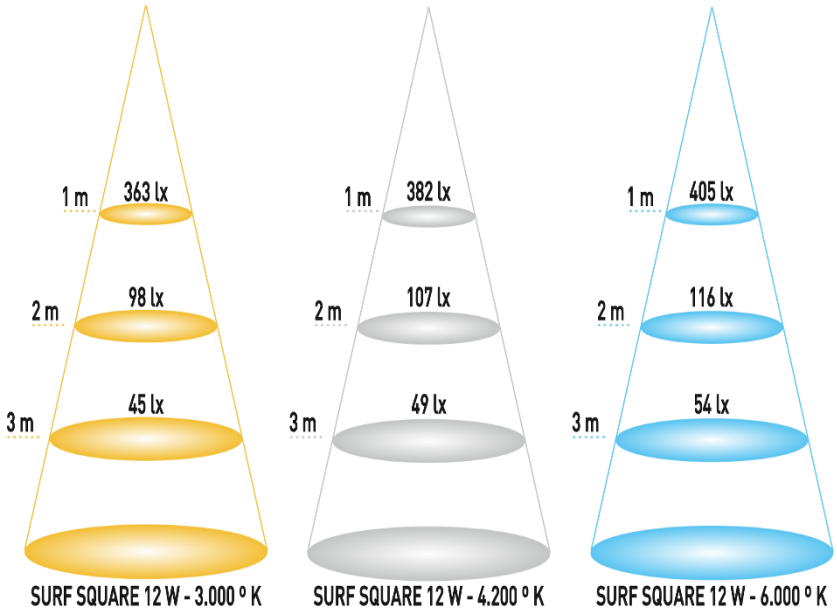

DATOS ELÉCTRICOS

DRIVER	ECOLUX
VOLTAJE DE ENTRADA	160 – 245 V (AC)
VOLTAJE DE SALIDA	22 – 46 V (DC)
INTENSIDAD DE SALIDA	400 mA
FACTOR DE POTENCIA	> 0,9
POTENCIA DE ENTRADA	12 W
POTENCIA SALIDA	10,8 W
EFICIENCIA DRIVER	> 89 %

CE

EN60598-1:2008+A11:2009
EN60598-2-2:2012
EN62493:2010
EN55015:2013
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2013

RoHS

IEC 62321:2008
IEC 62321:2013

CONTACTO: Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 – 03370 Redován Alicante - España T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42 Email: info@ecolux-lighting.com