



IP65

IK08

CRI>80

PF>0,9

50K/h

BALIZA SIENA

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)	ACABADO
EC6212	24	2.400	3.000 ± 5%	Grafito
EC6213	24	2.400	3.000 ± 5%	Corten
EC6214	24	2.400	3.000 ± 5%	Verde

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>80
Temperatura de color	3.000K
Lúmenes	100 lm/W
Apertura de haz de luz	100°


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	24 W
Tensión	200-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Factor de potencia	>0,9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Protección IP	65
IK	08
Vida Útil	50.000h
Chip	Bridgelux
Driver	Greenart
Dimmable	No
Garantía	3 años

DIMENSIONES

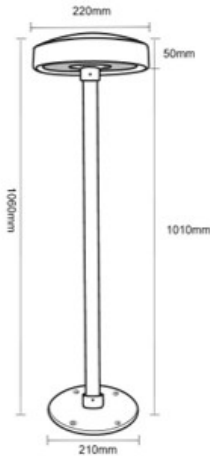

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	F
Certificaciones	CE, RoHS, Erp