ECOLUX


RECEPTOR **C1 MONOCOLOR**

RECEIVER

REFERENCIA *REFERENCIA*	MODELO *MODEL*	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*
EC5102	Drax	Receptor Monocolor

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tipo *Tipe*	MONOCOLOR
Alimentación *Power supply*	2XAAA
Indicador led *Led indicator*	SI
Certificaciones *Certifications*	CE,ROSH
Frecuencia *Frequency*	2,4 Ghz
Voltaje *Voltage*	3VDC(AAAX2UD)
Intensidad de funcionalidad *Functional intensity*	<5 mA
Intensidad de reposo *Resistance intensity*	<10 mA
Alcance *Range*	Hasta 30m
Temperatura de trabajo *Operating temperature*	-30°C-55°C

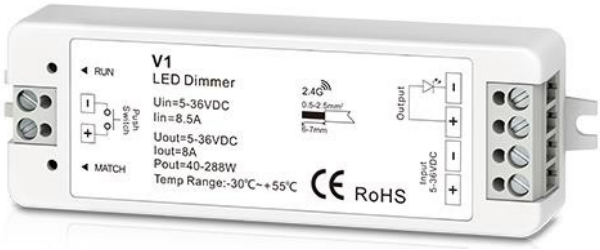

MANDOS COMPATIBLES
COMPATIBLE CONTROLLERS




EC-5100



EC-5101

GRÁFICO
GRAPHIC

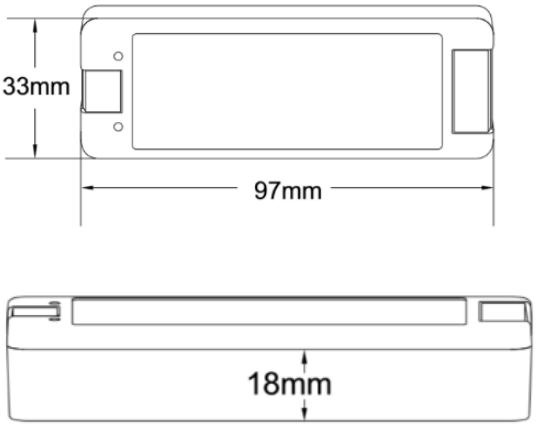

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com