


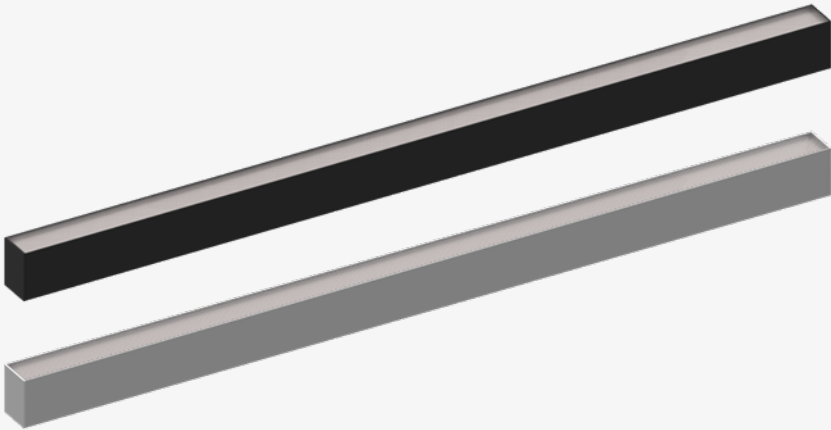

IP20

CRI>80

PF>0,9

UGR<19

50K/h

CCT

SELECTOR DE POTENCIA

LINEAL LAUDA

REFERENCIA	POTENCIAS (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)	ACABADO
EC5152	28-35-42-50	5.200	2.700-3.000-4.000 ±5%	Blanco
EC5153	28-35-42-50	5.200	2.700-3.000-4.000 ±5%	Negro

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>80
Temperatura de color (3CCT)	2.700K / 3.000K / 4.000K
Lúmenes	130 lm/ W
Apertura de haz de luz	90°
UGR	19

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencias	28-35-42-50 W
Voltaje de entrada AC (driver)	230 V
Frecuencia de red	50-60 Hz
Corriente de salida DC (driver)	227 mA
Voltaje de salida DC (driver)	36 V

DIMENSIONES

Largo	1500 mm
Alto	70 mm
Ancho	50 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio/metal/pc
Difusor	Microprismático
Protección IP	20
Factor de potencia (PF)	>0,9
Temp. trabajo	-25°C +45°C
Vida Útil	50.000 h
Garantía	5 años
Driver	Lifud

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	E
Certificaciones	CE, RoHS, Erp