


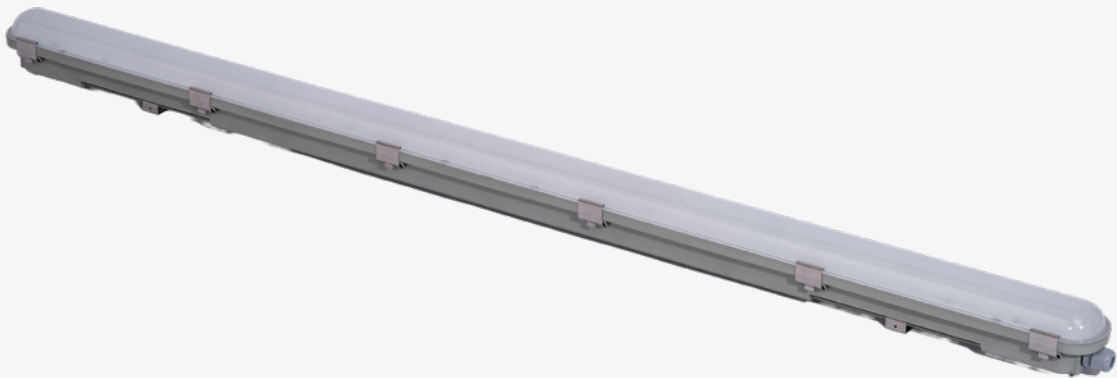

IP66

CRI>80

PF>0,9

50K/h

CCT

SELECTOR DE POTENCIA

PANTALLA ESTANCA RAPTOR

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)
EC4678	27-34-41-50	7.500	3.000/4.000/6.000 ±5%

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS


CRI	>80
Temperatura de color (3CCT)	3.000k/4.000K/ 6.000K
Lúmenes	150 lm/W
Apertura de haz de luz	120°

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	27-34-41-50 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Factor de potencia	>0,90
Clase	I

DIMENSIONES

Largo	1465 mm
Ancho	76 mm
Alto	72 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material base	ABS
Material difusor	PC
Protección IP	66
Temp. de trabajo	-20°C a 40°C
Humedad de trabajo	0 - 95%
Ángulo	120°
Vida Útil	50.000h
Garantía	5 años / years
Driver	Lifud
Dimmable	No

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	D
Certificaciones	CE, RoHS, Erp

SELECTOR MULTIPOTENCIA

ON		POSICIÓN 1	POSICIÓN 2	POTENCIA (W)
1	2	ON	ON	50
		ON	OFF	41
		OFF	ON	34
OFF		OFF	OFF	27